



Con ventilación

Opción básica


BACK BOX

Estufa de línea moderna con puerta de acero con cristal vitrocerámico. Material refractario en placas de vermiculita en las paredes laterales y fondo y ventilador axial con arranque a los 50°C de temperatura. Dispone de para-troncos, cestillo de cenizas con rejilla rectangular de protección en acero y guarda leña inferior como base.

Opciones de guardaleña inferior, doble y simple, ó pie de elevación como base. Pensadas para su instalación junto a pared.



Opción Slim

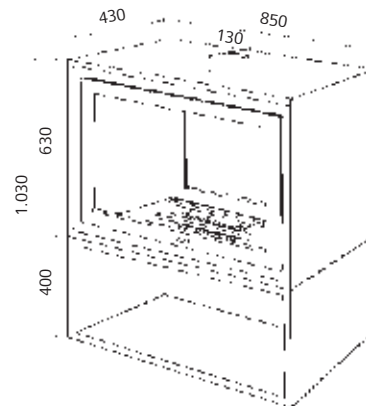

	RENDIMIENTO 71 %
	CONSUMO LEÑA/HORA 1,5/2,8 - 1,5/2,9 KG
	VOL. MÁX. CALENTADO 267 M³

Potencia nominal	kW	11	11
Rendimiento	%	71	71
Clasificación energética		A	A
Temperatura de humos	°C	315	315
Tiro recomendado	Pa	12,7	12,7
Caudal máscico humos	g/s	10	10
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50	230/50
Potencia eléctrica nominal	W	38	38
Consumo mínimo-máximo	kg	1,5/2,8	1,5/2,9
Diámetro chimenea	mm	180	180
Volumen máximo calentamiento	m³	273	273
Caudal de ventilación	kg	165	165
Peso	kg/m³	127	130
Dimensión cámara combustión	mm	700x280x335	700x280x335
Dimensiones del equipo	mm	860x1155x480	860x1160x480
Código		5464020210	5464020212

* Opción base doble consultar.

BACK BOX BASIC***BACK BOX SLIM***