



Con ventilación

M12F

Estufa con frontal y puerta de un batiente en fundición con cristal vitrocerámico. Incorpora en la parte inferior 2 ventiladores axiales de arranque a los 50°C de temperatura. Dispone de para-troncos en acero.

Horno superior en acero.

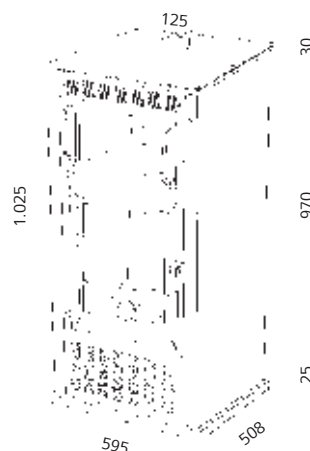

RENDIMIENTO	77 %
CONSUMO LEÑA/HORA	1,9/3,5 KG
VOL. MÁX. CALENTADO	273 M ³

		M12F
Potencia nominal	kW	9,2
Rendimiento	%	77
Clasificación energética		A
Temperatura de humos	°C	296
Tiro recomendado	Pa	12,5
Caudal másico humos	g/s	7
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50
Potencia eléctrica nominal	W	18
Consumo mínimo-máximo	kG	1,9/3,5
Diámetro chimenea	mm	Ø 150
Volumen máx. calentamiento	m ³	273
Caudal de ventilación	m ³ /h	-
Peso	kG	146
Dimensión cámara de combustión	mm	1100x475x350
Dimensiones del equipo	mm	770x1165x560
Código		5464020208