



Con ventilación

M1

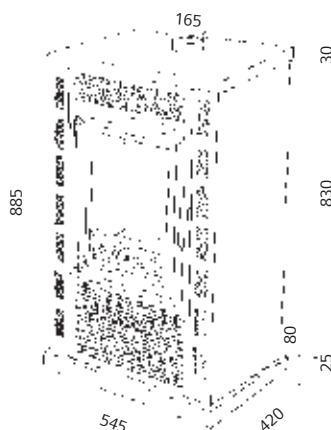
m1 y m2

Estufa con frontal y puerta de un batiente en fundición con cristal vitrocerámico. Incorpora en la parte inferior 2 ventiladores axiales de arranque a los 50°C de temperatura. Dispone de para-troncos en acero.

Opción acabados en granito en el frontal y parte superior (M2).



M2

RENDIMIENTO
75 %CONSUMO
LEÑA/HORA
2,2/4,1 KGVOL. MÁX.
CALENTADO
397 M³

		M1	M2
Potencia nominal	kW	10,4	10,4
Rendimiento	%	75	75
Clasificación energética		A	A
Temperatura de humos	°C	300	300
Tiro recomendado	Pa	12,1	12,1
Caudal máxico humos	g/s	9	9
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50	230/50
Potencia eléctrica nominal	W	18	18
Consumo mínimo-máximo	kg	2,2/4,1	2,2/4,1
Diámetro chimenea	mm	Ø 150	Ø 150
Volumen máximo calentamiento	m ³	397	397
Caudal de ventilación	kg	-	-
Peso	kg/m ³	81	95,4
Dimensión cámara combustión	mm	400x290x300	400x290x300
Dimensiones del equipo	mm	640x1015x450	640x1015x450
Código		5464020204	5464020206