




FLAMA

Insertable con frontal y puerta de un batiente en fundición con cristal vitrocerámico y selector de salida de aire frontal o superior. Dispone de para-troncos, cajón de cenizas con rejilla redonda de protección en hierro fundido.

Gran amplitud de frontal en hierro fundido e imponente presencia en ambientes de marcada estética clásica.

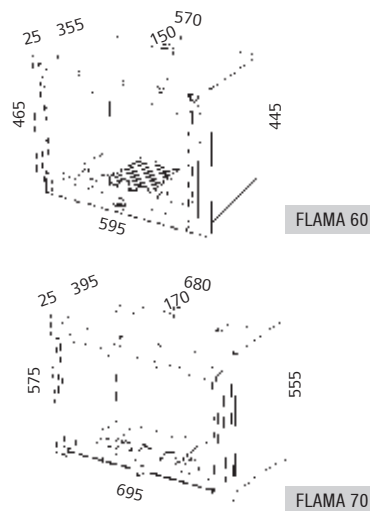

FLAMA 60 / FLAMA 70



RENDIMIENTO
72 %



CONSUMO
LEÑA/HORA
2,4/4,2 KG
3,0/5,6 KG



VOL. MÁX.
CALENTADO
280 M³ / 373 M³

2 Salidas aire (Ø 100 mm)

		FLAMA 60	FLAMA 70
Potencia nominal	kW	9,5	12,6
Rendimiento	%	72	72
Clasificación energética		A	A
Temperatura de humos	°C	321	321
Tiro recomendado	Pa	12,50	12,0
Caudal másico humos	g/s	10	10
Consumo mín/máx.	Kg	2,4/4,2	3,0/5,6
Diámetro chimenea	mm	Ø 180	Ø 180
Volumen máx. calentamiento	m ³	280	373
Caudal de ventilación	m ³ /h	-	-
Peso	Kg	69,5	94,2
Dimensión cámara combustión	mm	5475x240x285	585x350x326
Dimensiones del equipo	mm	640x590x450	740x700x490
Código		5465020102	5465020101