

Acabados



*Para hacer el pedido, sustituya la "X" en el código de la tabla inferior por la referencia del acabado deseado.

Rojo burdeos
x = 1

Marfil
x = 2


Antracita
x = 3

Salmón
x = 4

Plata
x = 5

Cuero
x = 6

Datos técnicos

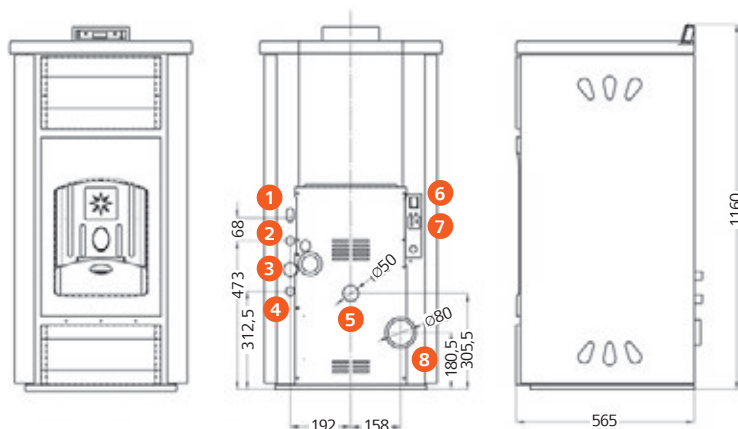

- 1 Válvula de seguridad
- 2 Ida M 3/4"
- 3 Manómetro
- 4 Retorno M 3/4"
- 5 Tubo de aire primario
- 6 Interruptor
- 7 Alimentación eléctrica
- 8 Tubo salida de humos



Opción de ventilador frontal para convertir la estufa en **hidro-ventilada**. Consulte precio y plazo de entrega.

		ESTER
Potencia térmica del quemador	kW	16,3
Potencia térmica nominal máx.	kW	14,5
Potencia térmica nominal mín.	kW	4,8
Potencia térmica al agua máx.	kW	10,0
Rendimiento medio	%	91
Consumo de pellet	Kg/h	1,0 - 3,1
Capacidad del depósito pellet	Kg	25
Capacidad de la caldera	l.	10
Capacidad de volumen a calentar	m ³	420
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50
Potencia eléctrica en arranque	W	480
Potencia eléctrica en funcionamiento	W	50 - 150
Programación semanal	-	Sí
Mando a distancia	-	Sí
Conexiones hidráulicas	"	3/4 M
Diámetro de salida de humos	mm	Ø 80
Dimensiones AxBxH	mm	580x580x1160
Peso neto	Kg	140
Código		546400546X
Código versión hidroventilada		546400531X