

Acabados

GAMA LUX



Rojo burdeos x = 1



Marfil x = 2



Antracita x = 3



Salmón x = 4



Plata x = 5



Cuero x = 6

GAMA PRESTIGE



Rojo burdeos x = 1




Marfil x = 2



Ocre x = 9

*Para hacer el pedido, sustituya la "X" en el código de la tabla inferior por la referencia del acabado deseado.

Datos técnicos

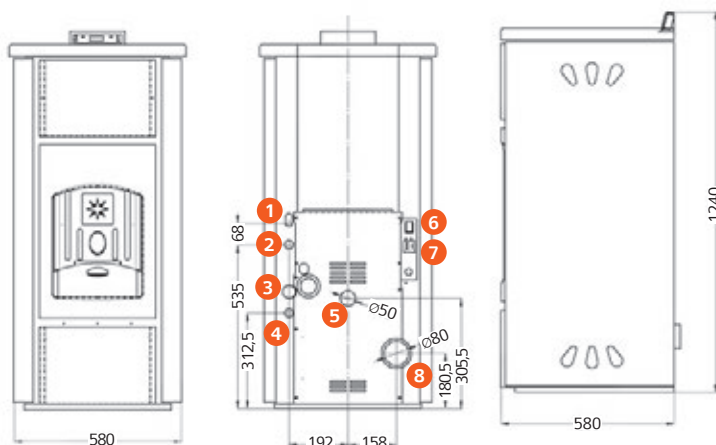

- 1 Válvula de seguridad
- 2 Ida M 3/4"
- 3 Manómetro
- 4 Retorno M 3/4"
- 5 Tubo de aire primario
- 6 Interruptor
- 7 Alimentación eléctrica
- 8 Conexión salida de humos



Opción de ventilador frontal para convertir la estufa en **hidro-ventilada**. Consulte precio y plazo de entrega.



Recubrimiento cerámico aislante. Evita quemaduras.

TINA LUX

TINA PRESTIGE



Potencia térmica del quemador	kW	20	20
Potencia térmica nominal máx.	kW	18,5	18,5
Potencia térmica nominal mín.	kW	5,6	5,6
Potencia térmica al agua máx.	kW	16	16
Rendimiento medio	%	91	91
Consumo de pellet	Kg/h	1,3 - 4,2	1,3 - 4,2
Capacidad del depósito pellet	Kg	35	35
Capacidad de la caldera	l.	13,5	13,5
Capacidad de volumen a calentar	m ³	550	550
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50	230/50
Potencia eléctrica en arranque	W	480	480
Potencia eléctrica en funcionamiento	W	50 - 150	50 - 150
Programación semanal	-	Sí	Sí
Mando a distancia	-	Sí	Sí
Conexiones hidráulicas	"	3/4 M	3/4 M
Diámetro de salida de humos	mm	Ø 80	Ø 80
Dimensiones AxPxH	mm	580x580x1240	580x580x1240
Peso neto	Kg	166	199
Código		546400548X	546400515X
Código versión hidroventilada		546400556X	546400515X