



Prestige. Rojo burdeos  
x = 1

Prestige. Marfil  
x = 2



Prestige. Ocre  
x = 9



Antirefractario

CANALIZADA

Ø 80

16

## VALENTINA

Con una potencia calorífica de 16 kW, produce grandes cantidades de aire caliente y de manera inmediata al ambiente a través de la rejilla colocada sobre la puerta frontal con un ventilador silencioso y potente.

Este modelo es **capaz de calentar hogares de hasta 350 m<sup>3</sup> de volumen.**

Todas las partes en contacto con el fuego, así como la puerta (estampada y decorada) y junto a la ventana frontal, son de acero CORTEN, resistente a las altas temperaturas y perdurable en el tiempo.

Vidrio de cerámica de autolimpieza (resistente hasta 800 °C).

Programación: diario, semanal y fin de semana con encendido y apagado automático. Sonda de ambiente para ajustar la temperatura constante, mando a distancia y cenicero extraíble.

La **versión Plus** se caracteriza por homogeneizar los colores de su acero pintado en toda la estufa, tanto en la parte superior como en los laterales, y también en el control.

La **versión Prestige** se caracteriza por tener un recubrimiento cerámico antirefractario que evita posibles quemaduras ya que la superficie no se calienta

## Acabados



Plus. Rojo burdeos  
x = 1



Plus. Marfil  
x = 2



Plus. Antracita  
x = 3



Plus. Salmón  
x = 4



Plus. Inoxidable  
x = 5




Plus. Cuero  
x = 6

### ACABADOS PRESTIGE PLUS Y PRESTIGE CANALIZADA

- Rojo Burdeos x = 1
- Marfil x = 2
- Ocre x = 9

*\*Para hacer el pedido, sustituya la "X" en el código de la tabla inferior por la referencia del acabado deseado.*

## Datos técnicos

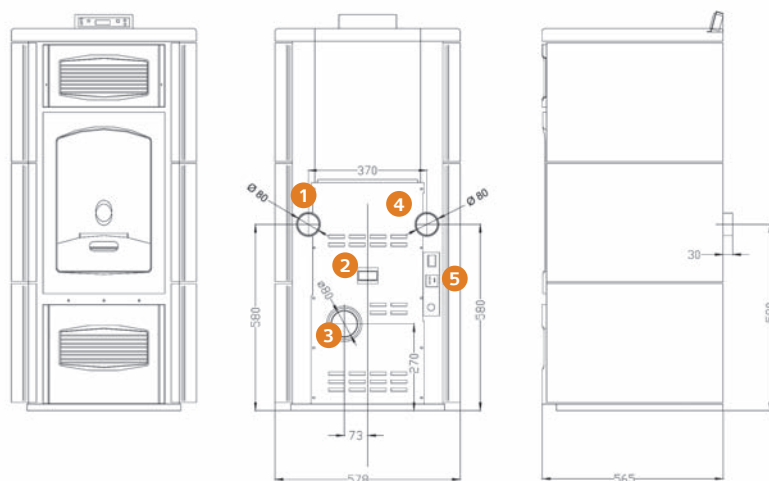

- 1 Tubo salida de aire canalizado
- 2 Tubo de aire primario 60x30
- 3 Conexión salida de humos
- 4 Tubo salida de aire canalizado
- 5 Alimentación eléctrica



Recubrimiento cerámico antirefractario. Evita quemaduras. Para **Prestige** y **Prestige Canalizada**



La versión **canalizada** posee 2 salidas posteriores para canalización de aire a estancias anexas (máx. 3m de distancia para cada salida)

	VALENTINA	VALENTINA CANALIZADA
Potencia térmica del quemador	kW 16,0	16,0
Potencia térmica nominal máx.	kW 12,5	12,5
Potencia térmica nominal mín.	kW 5,5	5,5
Rendimiento medio	% 79,5	79,5
Capacidad del depósito pellet	Kg 35	35
Capacidad de volumen a calentar	m <sup>3</sup> 220-300	240-320
Alimentación eléctrica	V/Hz 230/50	230/50
Potencia eléctrica en arranque	W 330	330
Potencia eléctrica en funcionamiento	W 50-150	50-210
Programación semanal	- Sí	Sí
Canalización 2x80 mm	- No	Sí
Mando a distancia	- Sí	Sí
Diámetro de salida de humos	mm Ø 80	Ø 80
Dimensiones AxBxH	mm 580x570x1240	580x570x1240
Peso Plus/Prestige	Kg 136/169	140/173
Código (Plus / Prestige)	546400016X / 546400017X	546400018X / 546400019X