

## Acabados



Rojo burdeos  
x = 1



Bronce  
x = 5





Blanco  
x = 7



Negro  
x = 9

\*Para hacer el pedido, sustituya la "X" en el código de la tabla inferior por la referencia del acabado deseado.

## Datos técnicos

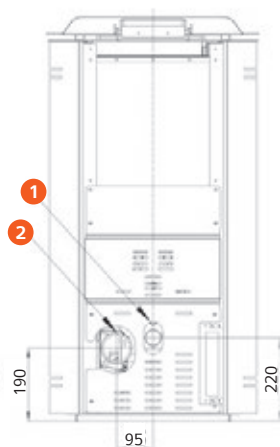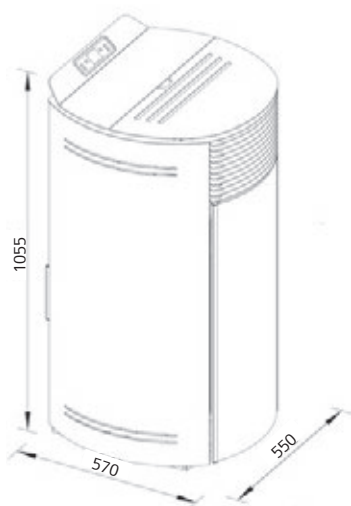

- 1 Entrada de aire primario Ø42
- 2 Ø42 salida de humos



La versión **canalizada** posee 2 salidas posteriores para canalización de aire a estancias anexas (máx. 3m de distancia para cada salida)

		CANALIZADA				
		JESSICA 7	JESSICA 9	JESSICA 11	JESSICA 9	JESSICA 11
Potencia térmica del quemador	KW	2,5-6	3-8	2,7-10,2	3-8	2,7-10,2
Rendimiento medio	%	90,7	91,2	94	91,2	94
Capacidad de volumen a calentar	M <sup>3</sup>	170	230	290	230	290
Consumo de pellet mín./máx.	Kg/h	0,6-1,4	0,7-1,9	0,6-2,2	0,7-1,9	0,6-2,2
Capacidad del depósito pellet	Kg	21	21	21	21	21
Diámetro de salida de humos	mm	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
peso	Kg	98	98	113	104	119
Canalización: N° salidas x ømm (macho)	-	-	-	-	2 x Ø80	2 x Ø80
Dimensiones axpxh	mm	550x570x1065				
<b>Código</b>	<b>5464000...</b>	<b>31X</b>	<b>32X</b>	-	<b>33X</b>	-

Nota: modelos disponibles en versión estanca y sin electricidad.

El volumen a calentar está calculado en base a una necesidad de 35 w/m<sup>2</sup>h. Este volumen puede variar sensiblemente según el grado de aislamiento de la habitación, su orientación, la zona climática, etc.