

## Acabados



Rojo / Blanco  
x = 1



Antracita / Blanco  
x = 3




Bronce / Champagne  
x = 5



Aguamarina / Champagne  
x = 6

\*Para hacer el pedido, sustituya la "X" en el código de la tabla inferior por la referencia del acabado deseado.

## Datos técnicos

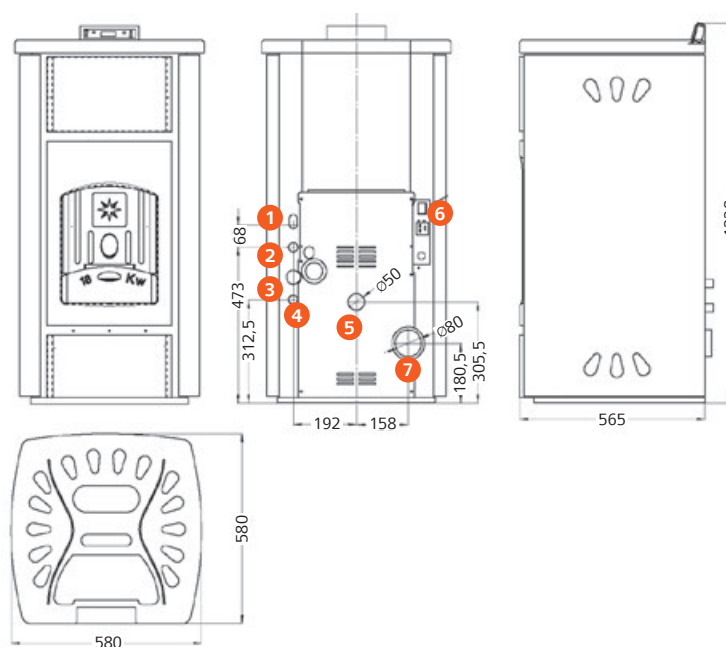

- 1 Válvula de seguridad
- 2 Entrada 3/4" macho
- 3 Manómetro
- 4 Salida 3/4" macho carga y descarga
- 5 Toma aire primario
- 6 Alimentación eléctrica
- 7 Tubo salida de humos

		TOSCA 15	TOSCA 18	TOSCA 20	TOSCA 24	TOSCA 28	TOSCA 34
Potencia térmica	kW	16,3	19,6	20,0	25,0	28,5	34,0
Potencia nominal máx.	kW	14,5	17,5	18,5	22,5	25,7	30,5
Potencia nominal mín.	kW	4,8	6,2	5,6	5,6	8,1	8,0
Potencia al agua máx.	kW	10,0	12,0	16,0	20,0	21,7	26,5
Rendimiento medio	%	91	91	91	90	90	90
Consumo de pellet	Kg/h	1,0-3,1	1,3-3,7	1,3-4,2	1,3-5,3	1,9-6,0	1,8-6,8
Capacidad del depósito	Kg	25	25	35	35	35	40
Capacidad de la caldera	l.	10	10	13,5	13,5	20	25
Volumen máximo a calentar	m <sup>3</sup>	420	500	550	650	770	850
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potencia de arranque	W	480	480	480	480	480	480
Potencia funcionamiento	W	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150
Programación semanal	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mando a distancia	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexiones hidráulicas	"	3/4 M	3/4 M	3/4 M	3/4 M	3/4 M	3/4 M
Diámetro de salida de humos	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100
Dimensiones AxPxH	mm	580x580x1160	580x580x1160	580x580x1240	580x580x1240	580x580x1240	580x580x1400
Peso	Kg	140	140	166	166	172	195
<b>Código</b>		<b>546400540X</b>	<b>546400541X</b>	<b>546400542X</b>	<b>546400543X</b>	<b>546400544X</b>	<b>546400545X</b>

Nota: el volumen a calentar está calculado en base a una necesidad de 35 w/m<sup>3</sup>h. Este volumen puede variar sensiblemente según el grado de aislamiento de la habitación, su orientación, la zona climática, etc.