

Acabados




MÁS ACABADOS

Azul x = 06	Rojo x = 07
Amarillo x = 08	Gris x = 09
Corten claro x = 10	Corten oscuro x = 11

► Imágenes correspondientes a **puerta frontal opaca**.

*Para hacer el pedido, sustituya la "X" en el código de la tabla inferior por la referencia del acabado deseado.

Datos técnicos

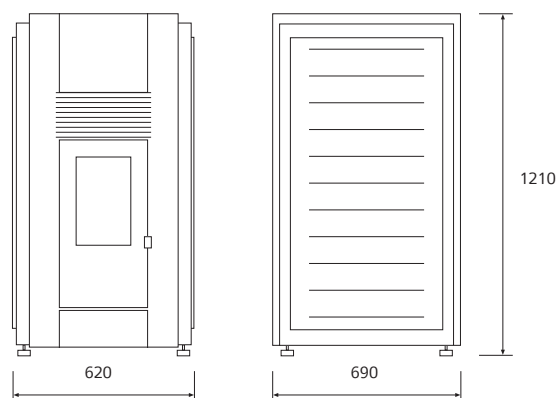

RENDIMIENTO 92 %
CONSUMO PELLET 3,8 KG/HORA
VOL. MÁX. CALENTADO 520 M ³

		DOURO 12	DOURO 17	DOURO 23
Potencia térmica nominal máx.	kW	12,5	17	23
Potencia térmica nominal mín.	kW	5,3	6,9	10,4
Potencia térmica al agua máx.	kW	10,3	15,1	20,4
Rendimiento	%	94-96	91-94	90-92
Clasificación energética		A++	A+	A+
Consumo de pellet	Kg/h	1,1-2,8	1,6-3,9	2,3-5,3
Capacidad del depósito pellet	Kg	30	30	45
Capacidad de la caldera	l.	19	14	22
Capacidad de volumen a calentar	m ³	284	384	520
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potencia eléctrica en arranque	W	406	434	434
Potencia eléctrica en funcionamiento	W	100	50-150	50-150
Programación semanal	-	Sí	Sí	Sí
Mando a distancia	-	OPCIONAL	OPCIONAL	Opcional
Presión máxima	bar	3	2,8	2,8
Diámetro de salida de humos	mm	Ø 80	Ø 100	Ø 100
Dimensiones AxBxH	mm	609x675x1110	600x590x1.150	620x690x1210
Peso bruto	Kg	101	200	212
Código cuerpo estufa (puerta opaca/cristal)		5467500085/ 5467500086	5467500091/ 5467500092	5467500101/ 5467500102
Código carcasa color estándar**			54675008XX	
Código carcasa color inox/corten/madera**			54675009XX	